

VOLVO 343

oettinger



Mit dem Volvo 343 Oettinger bietet Volvo dem Liebhaber individueller Mittelklassewagen eine sportlich sichere Alternative.

Als leistungsstärkere Variante zum Volvo 343 GL zeichnet sich der Volvo 343 Oettinger durch noch mehr Durchzugsvermögen im unteren Drehzahlbereich aus. Seine höheren Beschleunigungswerte verdankt dieser besonders spritzige Volvo 343 einem um 200 ccm auf 1,6 l vergrößerten Hubraum und der Leistungssteigerung auf 66 kW. Sie wird im wesentlichen von einer Spezialkurbelwelle und einem überarbeiteten Zylinderkopf bestimmt. Zu den Modi-



fifikationen am Motor gehören erweiterbare Ansaugkanäle und größere Auslassventile. Eine geänderte Vergaserbestückung und eine Sebring-Auspuffanlage zählen ebenso zum Tuning, für das die besonders in Sportkreisen renommierte Firma Dipl.-Ing. Gerhart Oettinger verantwortlich zeichnet.

Zur serienmäßigen Ausstattung dieses leistungsstarken Volvo 343 gehören Front- und Heckspoiler, mit denen die ohnehin schon durch das Transaxle-Fahrwerk hervorragende Straßenlage zusätzlich verbessert wurde.

Der Volvo 343 Oettinger hat Leichtmetallfelgen und Breitreifen der Serie 175/70SR13. Karierte Sitzbezüge gehören ebenso zum exklusiven Interieur dieses Top-Modells wie der bereits eingebaute elektronische Drehzahlmesser.

Seine optimalen Fahreigenschaften und die gesteigerte Motorleistung machen den Volvo 343 Oettinger zweifellos zu einem außergewöhnlichen Automobil für jene Fahrer, die bei aller Vernunft im Verkehr gern einen sportlicheren Kurs einschlagen. Was nicht zuletzt das dezente Design unterstreicht.





Breitreifen auf Leichtmetallfelgen.



Serienmäßiger Frontspoiler.



Markanter Heckspoiler.



Elektronischer Drehzahlmesser.



Sitzbezüge im Sportlook.



Dezenter Seitenstreifen.

Technische Daten Volvo 343 Oettinger

Motor	Zylinder	4
	Hubraum	cm ³ 1597
	Bohrung und Hub	mm 76 x 88
	Höchstleistung kW bei 104,2 U/sec	66
	Höchstleistung DIN-PS bei 6250 U/min	90
	max. Drehmoment bei 63,3 U/sec	Nm 135
	max. Drehmoment 3800 U/min	DIN kpm 13,75
	Verdichtungsverhältnis	9,7:1
	Kraftstoff	Super
Kühlsystem	Wasserkühlung, Füllmenge	Liter 6
Bordnetz	Nennspannung	Volt 12
	Batterie	Ah 36
	Lichtmaschine	Watt 700
	Anlasser-Motor	PS 1,25
Kraftstofftank	Fassungsvermögen	Liter 45

Gepäckraumbeleuchtung.
Abdeckplatte über dem Gepäckraum.
Windschutzscheibe aus Verbundglas.
Elektrisch beheizte Heckscheibe.
Türen mit Flankenschutzrohren verstärkt.
Überrollsteife Dach-Konstruktion.
Sicherheitskarosserie mit Knautschzonen vorn und hinten.
Beifahrer-Haltegriffe.
Zwei Außenspiegel, abblendbarer Innenspiegel.
Dekor Seitenstreifen.

Gewichte: Schaltgetriebe

Leergewicht, fahrfertig: 970 kg
Zul. Gesamtgewicht: 1440 kg
Zul. Anhängelast, gebremst: 1000 kg
Zul. Anhängelast, ungebremst: 450 kg
Zul. Dachlast: 50 kg

Garantiezeit 6 Monate ab Lieferdatum jedoch höchstens 10 000 km.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

Kraftübertragung und Hinterradaufhängung

Volvo 4-Gang Schaltgetriebe mit Mittelschaltung
Nach dem Transaxle-Prinzip bilden Getriebe und Differential eine Einheit.

Übersetzungsverhältnisse:

- 1. Gang 3.705 Rückwärtsgang 3.683
- 2. Gang 2.159
- 3. Gang 1.369
- 4. Gang 1.000

Hinterradantrieb über Ausgleichgetriebe und Achswellen mit Gleichgangelenken.

De Dion-Hinterachse mit Einblatt-Parabelfedern und doppelwirkenden hydraulischen Teleskopstoßdämpfern.

Vorderradaufhängung und Lenkung

Federbein-Vorderradaufhängung mit Schraubenfedern und hydraulischen Teleskop-Stoßdämpfern. Querstabilisierung durch querliegenden Drehstab. Zahnstangen-Sicherheitslenkung mit Lenkschloß und Sicherheitslenkrad;

Wendekreisdurchmesser 9,2 m;
zum Ausschlagende progressiv abnehmender Lenkkraftaufwand.

Bremsanlage

Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Druckbegrenzer im Hinterradkreis.

Vorn Scheibenbremsen von 232,7 mm Scheibendurchmesser mit Vakuum-Bremskraftverstärker. Hinten selbstnachstellende Trommelbremsen von 203,2 mm Trommeldurchmesser. Handbremse (mechanisch) auf die Hinterräder wirkend. Vorderachs-Bremsfläche 112 cm². Hinterachs-Bremsfläche 243 cm².

Räder und Bereifung

6 J x 13" Leichtmetallfelgen mit schlauchlosen Gürtelreifen 175/70 SR 13.

Ausstattung und Ausführung

Kräftige Stahlstoßstangen mit Gummieinlagen und Eckstücken.

Scheibeneinfassungen aus rostfreiem Stahl. Zweistufen-Scheibenwischer, elektrische Scheibenwaschanlage.

Frontspoiler, Heckspoiler.

Gegen Fahrtrichtung öffnende Motorhaube mit Sicherheitsverriegelung.

Warnblinkanlage, zwei Rückfahrcheinwerfer, Kombiinstrument mit Tachometer, Kilometer- und Teilstreckenzähler, Voltmeter, Kühlwasser-Fernthermometer mit Warnleuchte und Benzinuhr mit Warnleuchte, Drehzahlmesser.

Im Kombiinstrument auch Warn- bzw. Anzeigeleuchten für Blinklicht, Choke, Fernlicht, Handbremse, Warnblinkanlage, Heckscheibenheizung, Sicherheitsgurte, Nebelrückleuchte, Bremsflüssigkeitsstand, Öldruck und Beleuchtung.

Beleuchteter Aschenbecher mit Zigarettenanzünder.

Mittelkonsole mit Einbauraum für Radio oder Kassettenspieler.


Dreipunkt-Automaticgurte vorn und hinten. Breite Hecktür.

Heizung und Entfroster mit genau regelbarer Warm- und Frischluftmenge, regelbares Heizungs- und Lüftungsgebläse, thermostatische Heizungssteuerung, Zwangsentlüftungsgitter mit Einwegventil in hinteren Scheibenpfosten.

Leicht verstellbare Sitze mit integrierten Kopfstützen und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen.

Kunststoff-Innenverkleidung, Vordersitze und Fondbank mit Stoffpolsterung. Strapazierfähiger Teppichboden (auch im Gepäckraum).

Umklappbare Fondbank.

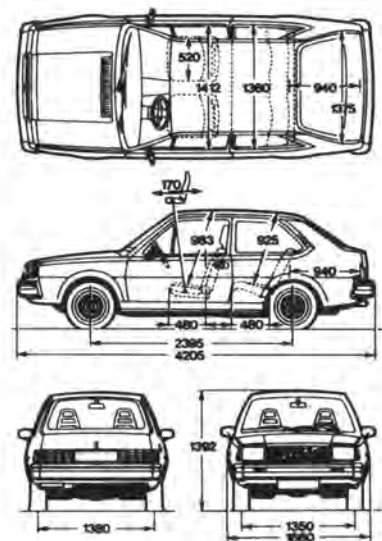

Hecktürmaße

Größte Breite 132 cm, größte Höhe 94 cm.

VOLVO